



本公司是生产各种液压设备的专业厂家，主要产品有：扣压机、切管机、剥皮机、高压钢丝胶管、低压胶管、液压接头、橡塑制品等。

广泛用于：工程机械、油田、钢厂、船舶制造、农业机械、煤矿等行业，产品销售遍及全国各地及中东、南非、欧美等，优良的性能，完美的服务，受到了广大用户的好评与信任。

我厂一贯坚持诚信为本，质量为根，完善服务，科技依托，精细化管理的企业宗旨，赢得了业内人士的支持和信赖。

The company is the professional production of various kinds of hydraulic equipment manufacturers, the main products are: withhold machine, cut machine, peeling machine, high-pressure steel wire rubber hose, low pressure hose, hydraulic fittings, rubber and plastic products.

Widely used in: engineering machinery, oil, steel, shipbuilding, agricultural machinery, coal and other industries, product sales across all over the country and the Middle East, South Africa, Europe and the United States, excellent performance, perfect service, by the praise and trust of the majority of users.

I plant has always adhered to honesty, quality as the root, improve service, science and technology rely on fine management of corporate purposes, to win the support and trust of the industry.

企 業 簡 介

工厂外部实景








目 录


CBK-750	01
CBK-300	02
CBK-220	03
CBK-120A	04
CBK-120B	05
CBK-120C	06
CBK-51A	07
CBK-51B	08
51WS	09
51WS-2	10
51WS-KH	11
51BY	12
51BY-1	13
51BY-2	14
51BY-KH	15
51WSSK	16
51YTJ	17
MT-76	18
MT-102	19
MT-150	20
MT51GG	21
51CZ	22
51GG-2	23
51CSD	24
51SM	25

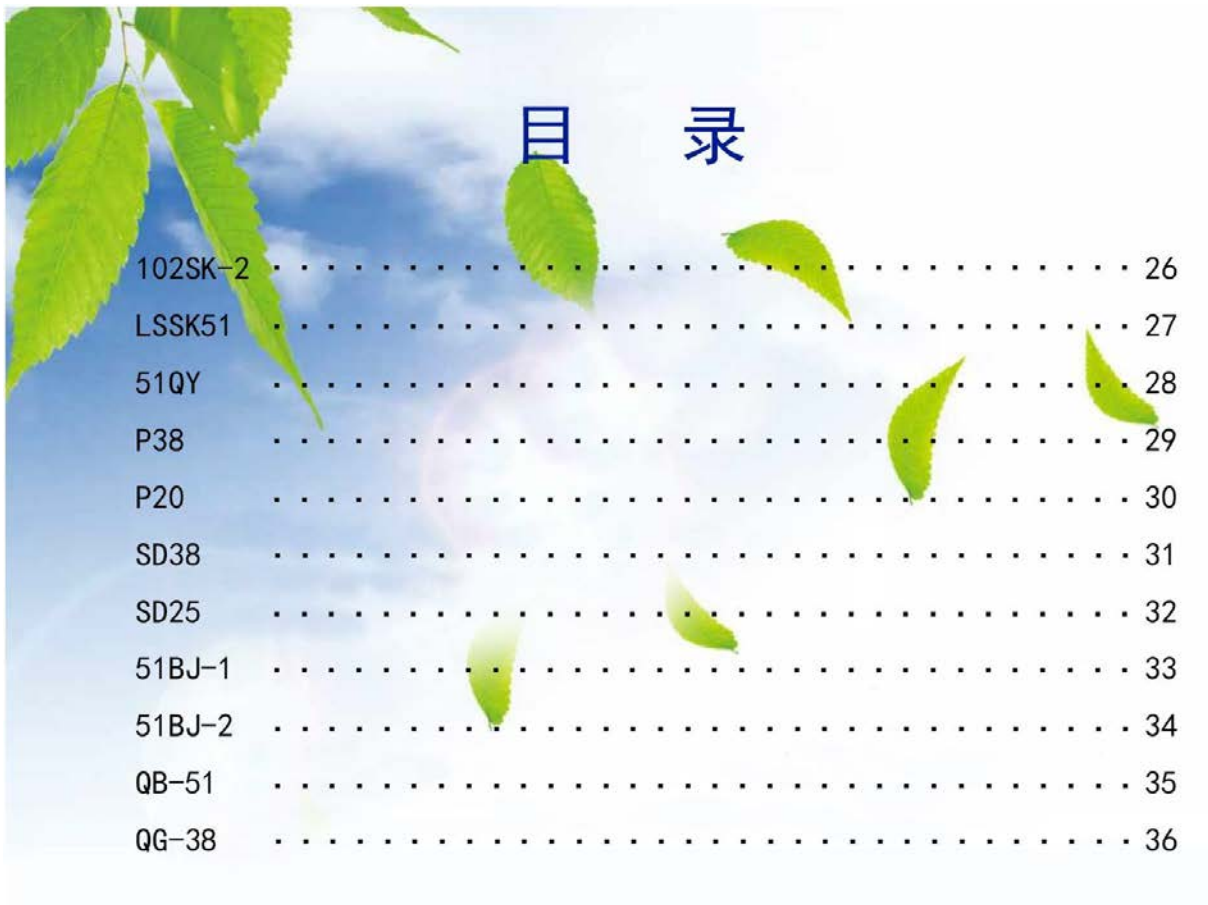

目 录

102SK-2	26
LSSK51	27
51QY	28
P38	29
P20	30
SD38	31
SD25	32
51BJ-1	33
51BJ-2	34
QB-51	35
QG-38	36

© CBK 750

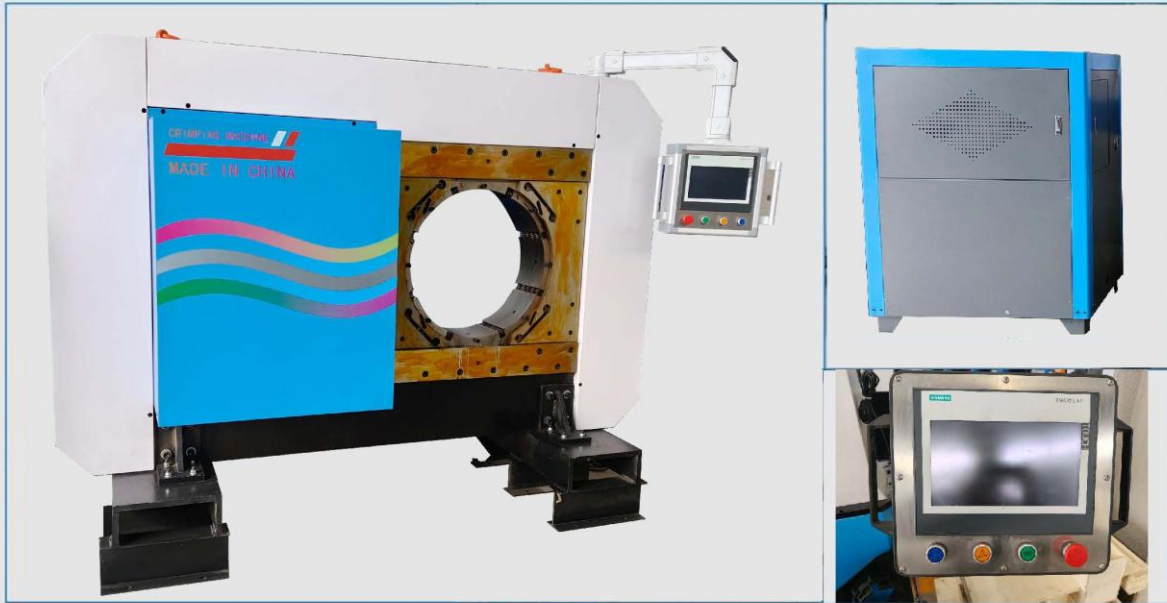

CBK 750			
扣压范围	6-530mm	crimping range	6-530mm
模具数量	定制5套	quantity of dies	13 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	25L	output volume of pump	25L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	11KW	motor power	11KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	4500KN	crimping force	4500KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	590MM(不装模具)	maximum open diameter	590MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	主机: 1000*2400*1800mm 液压站: 1350*1050*1350mm	machine dimension	主机: 1000*2400*1800mm 液压站: 1350*1050*1350mm
包装尺寸	主机: 1300*1500*2200mm 液压站: 1450*1200*1550mm	package dimension	主机: 1300*1500*2200mm 液压站: 1450*1200*1550mm
净重	主机: 1500Kg 液压站: 900Kg	net weight	Hoos Machine: 1500Kg HPU: 900Kg
毛重	主机: 1550Kg 液压站: 950Kg	gross weight	Hoos Machine: 1550Kg HPU: 950Kg

© CBK 300



CBK 300			
扣压范围	50-330mm	crimping range	50-330mm
模具数量	定制5套	quantity of dies	Five bespoke sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	25L	output volume of pump	25L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	11KW	motor power	11KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	4500KN	crimping force	4500KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	450MM(不装模具)	maximum open diameter	450MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	主机: 1100*1250*2150mm 液压站: 1350*1050*1350mm	machine dimension	Host Machine: 1100*1250*2150mm HPU: 1350*1050*1350mm
包装尺寸	主机: 1300*1500*2200MM 液压站: 1450*1200*1550MM	package dimension	Host Machine: 1300*1500*2200mm HPU: 1450*1200*1550mm
净重	主机3200Kg 液压站950Kg	net weight	主机3200Kg 液压站950Kg
毛重	主机3250Kg 液压站1000Kg	gross weight	主机3250Kg 液压站1000Kg

© CBK-220



CBK-220			
扣压范围	6-102mm	crimping range	6-102mm
模具数量	18套	quantity of dies	18 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	16L	output volume of pump	16L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	7.5KW	motor power	7.5KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	3200KN	crimping force	3200KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	210mm	maximum open diameter	210mm
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	主机: 700*870*1600mm 液压站: 730*880*930mm	machine dimension	主机: 700*870*1600mm 液压站: 730*880*930mm
包装尺寸	主机: 800*1080*1700mm 液压站: 820*980*1320mm	package dimension	主机: 800*1080*1700mm 液压站: 820*980*1320mm
净重	主机: 1150Kg 液压站: 500Kg	net weight	主机: 1150Kg 液压站: 500Kg
毛重	主机: 1200Kg 液压站: 550Kg	gross weight	主机: 1200Kg 液压站: 550Kg

© CBK-120A



CBK-120A			
扣压范围	6-76 mm	crimping range	6-76 mm
模具数量	15 套	quantity of dies	15 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	5.5kw	motor power	5.5kw
电压	380v	voltage	380V
扣压力	2800KN	crimping force	2800KN
扣压效率	300根 / 小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	165MM(不装模具)	maximum open diameter	165MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	755*1045*1630mm	machine dimension	755*1045*1630mm
包装尺寸	840*1090*1760mm	package dimension	840*1090*1760mm
净重	1250 kg	net weight	1250 kg
毛重	1300kg	gross weight	1300kg

© CBK-120B



CBK-120B			
扣压范围	6-76mm	crimping range	6-76mm
模具数量	15套	quantity of dies	15 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	5.5KW	motor power	5.5KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	2800KN	crimping force	2800KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	165MM(不装模具)	maximum open diameter	165MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	755*1045*1630mm	machine dimension	755*1045*1630mm
包装尺寸	840*1090*1760mm	package dimension	840*1090*1760mm
净重	1250Kg	net weight	1250Kg
毛重	1300Kg	gross weight	1300Kg

© CBK-120C



CBK-120C			
扣压范围	6-76mm	crimping range	6-76mm
模具数量	15套	quantity of dies	15 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	5.5KW	motor power	5.5KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	2800KN	crimping force	2800KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	165MM(不装模具)	maximum open diameter	165MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	755*1045*1630mm	machine dimension	755*1045*1630mm
包装尺寸	840*1090*1760mm	package dimension	840*1090*1760mm
净重	1250Kg	net weight	1250Kg
毛重	1300Kg	gross weight	1300Kg

© CBK-51A



CBK-51A			
扣压范围	6-51mm	crimping range	6-51mm
模具数量	13套	quantity of dies	13 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4KW	motor power	4KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	2200KN	crimping force	2200KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	145MM(不装模具)	maximum open diameter	145MM (Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	705*795*1500mm	machine dimension	705*795*1500mm
包装尺寸	790*970*1620mm	package dimension	790*970*1620mm
净重	850Kg	net weight	850Kg
毛重	880Kg	gross weight	880Kg

© CBK-51B



CBK-51B			
扣压范围	6-51mm	crimping range	6-51mm
模具数量	13套	quantity of dies	13 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4KW	motor power	4KW
电压	380v	voltage	380V
扣压力	2200KN	crimping force	2200KN
扣压效率	300根/小时	work efficiency	300 pcs/h
最大张口	145MM(不装模具)	maximum open diameter	145MM(Die not set)
张口扩张	+53mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	705*795*1500mm	machine dimension	705*795*1500mm
包装尺寸	790*970*1620mm	package dimension	790*970*1620mm
净重	850Kg	net weight	850Kg
毛重	880Kg	gross weight	880Kg

© MT-51WS



MT-51WS			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2L 2.5L 5L 6L可选	output volume of pump	2L 2.5L 5L 6L可选
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300T	crimping force	300T
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	730*475*780mm	machine dimension	730*475*780mm
包装尺寸	770*535*980mm	package dimension	770*535*980mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg

© MT-51WS-2



MT-51WS-2			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v-415v	voltage	220v-415v
扣压力	300T	crimping force	300T
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	735*555*850mm	machine dimension	735*555*850mm
包装尺寸	790*615*1015mm	package dimension	790*615*1015mm
净重	265 kg	net weight	265 kg
毛重	280 kg	gross weight	280 kg

© MT-51WS-KH




MT-51WS-KH			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2L 2.5L 5L 6L可选	output volume of pump	2L 2.5L 5L 6L可选
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300T	crimping force	300T
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	主机: 735*475*690mm 架子: 930*640*615mm	machine dimension	Hose Machine: 735*475*690mm Mold Stand: 930*640*615mm
包装尺寸	1190*965*850mm	package dimension	1190*965*850mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg

© MT-51BY



MT-51BY			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300 t	crimping force	300 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	800*630*1300mm	machine dimension	800*630*1300mm
包装尺寸	870*670*1420mm	package dimension	870*670*1420mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg

© MT-51BY-1

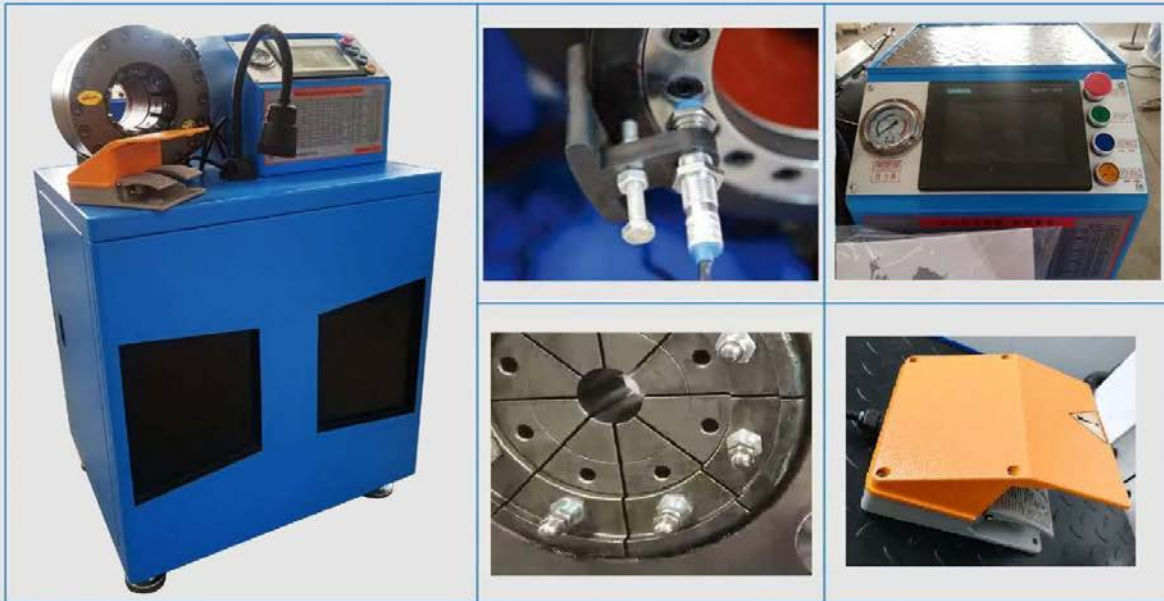

MT-51BY-1			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300 t	crimping force	300 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	800*630*1300mm	machine dimension	800*630*1300mm
包装尺寸	870*670*1420mm	package dimension	870*670*1420mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg

© MT-51BY-2



MT-51BY-2			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300T	crimping force	300T
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	710*500*1220mm	machine dimension	710*500*1220mm
包装尺寸	785*545*1360mm	package dimension	785*545*1360mm
净重	290Kg	net weight	290Kg
毛重	300Kg	gross weight	300Kg

© MT-51BY-KH



MT-51BY-KH			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	300 t	crimping force	300 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	800*630*1300mm	machine dimension	800*630*1300mm
包装尺寸	870*670*1420mm	package dimension	870*670*1420mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg

© MT-51WSSK



MT-51WSSK			
扣压范围	4-51 mm	crimping range	4-51 mm
模具数量	12 套	quantity of dies	12 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	380v	voltage	380v
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	34 ±mm	the max open tolerance	34 ±mm
外形尺寸	920*640*1330mm	machine dimension	920*640*1330mm
包装尺寸	1190*965*850mm	package dimension	1190*965*850mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg

© MT-51YTJ



MT-51YTJ			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	500T	crimping force	500T
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	980*455*1170mm	machine dimension	980*455*1170mm
包装尺寸	1010*490*1320mm	package dimension	1010*490*1320mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	320 kg	gross weight	320 kg

© MT-76



MT-76			
扣压范围	6-76 mm	crimping range	6-76 mm
模具数量	13套	quantity of dies	13 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240/380/415v(optional)
扣压力	800 t	crimping force	800 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	135 mm	maximum open diameter	135 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	845*520*930mm	machine dimension	845*520*930mm
包装尺寸	880*820*1140mm	package dimension	880*820*1140mm
净重	400 kg	net weight	400 kg
毛重	420 kg	gross weight	420 kg

© MT-102



MT-102			
扣压范围	4-102 mm	crimping range	4-102 mm
模具数量	16 套	quantity of dies	16 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	1500 t	crimping force	1500 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	183 mm	maximum open diameter	183 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	845*520*985mm	machine dimension	845*520*985mm
包装尺寸	880*820*1140mm	package dimension	880*820*1140mm
净重	510 kg	net weight	510 kg
毛重	520 kg	gross weight	520 kg

© MT-150



MT-150			
扣压范围	4-150 mm	crimping range	4-150 mm
模具数量	20 套	quantity of dies	20 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L/16L	output volume of pump	10L/16L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4kw/5.5kw	motor power	4kw/5.5kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v	voltage	110v/220v/240/380/415v
扣压力	2500 t	crimping force	2500 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	235 mm	maximum open diameter	235mm
张口扩张	30 ± mm	the max open tolerance	30 ± mm
外形尺寸	950*560*1100mm	machine dimension	950*560*1100mm
包装尺寸	1030*870*1250mm	package dimension	1030*870*1250mm
净重	820 kg	net weight	820 kg
毛重	850 kg	gross weight	850 kg

© MT-51GG



MT-51GG			
扣压范围	1-90 mm	crimping range	1-90 mm
模具数量	2 套	quantity of dies	2 sets
模具号	定做		customized
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	6L	output volume of pump	6L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	730*475*780mm	machine dimension	730*475*780mm
包装尺寸	770*535*980mm	package dimension	770*535*980mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg

© MT-51CZ




MT-51CZ			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	4L	output volume of pump	4L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3.6kw/4KW	motor power	3.6kw/4KW
电压	12v/24v 可选	voltage	12v/24v(optional)
扣压力	490T	crimping force	490T
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	550*550*490mm	machine dimension	550*550*490mm
包装尺寸	710*610*610mm	package dimension	710*610*610mm
净重	170 kg	net weight	170 kg
毛重	180 kg	gross weight	180 kg

© MT-51GG-2



MT-51GG-2			
扣压范围	1-90 mm	crimping range	1-90 mm
模具数量	2 套	quantity of dies	2 sets
模具号	定做		customized
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v-240v 50/60hz	voltage	220v-240v 50/60hz
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	770*550*1100mm	machine dimension	770*550*1100mm
包装尺寸	780*680*1260mm	package dimension	780*680*1260mm
净重	245 kg	net weight	245 kg
毛重	260 kg	gross weight	260 kg

© MT-51CSD

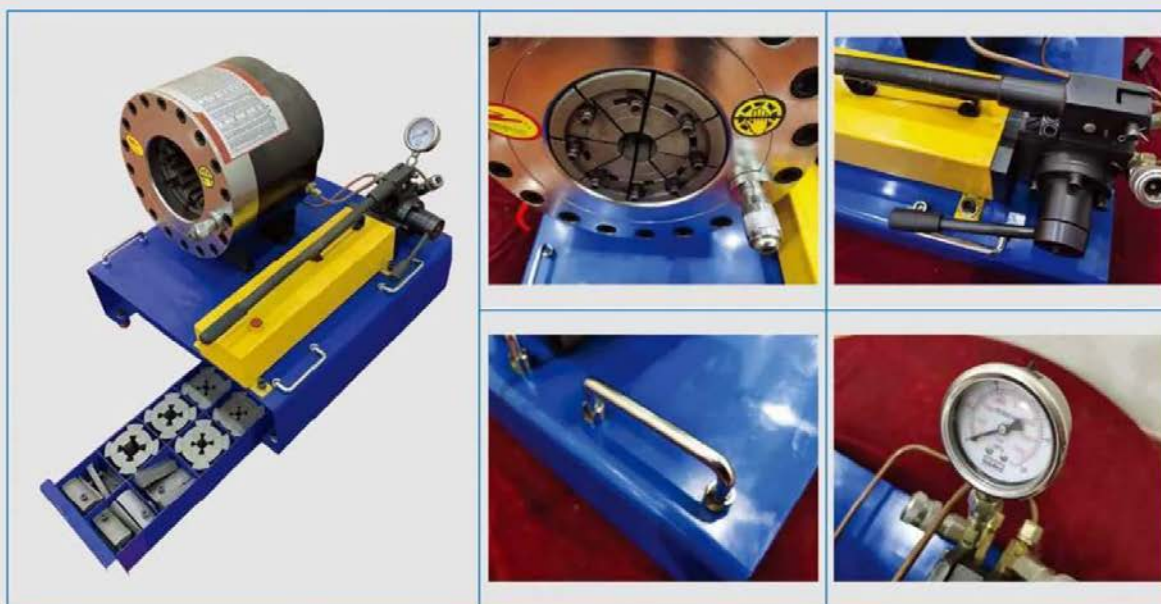

MT-51CSD			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	1L	output volume of pump	1L
系统压力	70mpa	system pressure	70mpa
功率	0kw	motor power	0kw
电压	0v	voltage	0v
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	10 根 / 小时	work efficiency	10 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	550*550*500mm	machine dimension	550*550*500mm
包装尺寸	710*610*610mm	package dimension	710*610*610mm
净重	200 kg	net weight	200 kg
毛重	210 kg	gross weight	210 kg

© MT-51SM



MT-51SM			
扣压范围	5-51 mm	crimping range	5-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	4kw	motor power	4kw
电压	220v-415v 可选	voltage	220v-415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	800 根 / 小时	work efficiency	800 pcs/h
外形尺寸	860*730*980mm	machine dimension	860*730*980mm
包装尺寸	950*750*1210mm	package dimension	950*750*1210mm
净重	270 kg	net weight	270 kg
毛重	290 kg	gross weight	290 kg

© MT-102SK-2



WSSK102			
扣压范围	4-102 mm	crimping range	4-102 mm
模具数量	18 套	quantity of dies	18 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	4-5.5kw	motor power	4-5.5kw
电压	100v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	100v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	1800 t	crimping force	1800 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	183 mm	maximum open diameter	183 mm
最大张口量	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	875*520*985mm	machine dimension	875*520*985mm
包装尺寸	958*550*1140mm	package dimension	958*550*1140mm
净重	600 kg	net weight	600 kg
毛重	650 kg	gross weight	650 kg

◎ LSSK51



LSSK51			
扣压范围	4-51 mm	crimping range	4-51 mm
模具数量	11 套	quantity of dies	11 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L	output volume of pump	10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	800*630*1300mm	machine dimension	800*630*1300mm
包装尺寸	870*670*1420mm	package dimension	870*670*1420mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	325 kg	gross weight	325 kg

© MT-51QY



MT-51QY			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L/10L	output volume of pump	2.5L/5L/10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	110v/220v/240v/380v/415v 可选	voltage	110v/220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	800*630*1300mm	machine dimension	800*630*1300mm
包装尺寸	870*670*1420mm	package dimension	870*670*1420mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg

© MT-P38



MT-P38			
扣压范围	6-38 mm	crimping range	6-38 mm
模具数量	8 套	quantity of dies	8 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L	output volume of pump	2.5L/5L
系统压力	26mpa/31.5mpa	system pressure	26mpa/31.5mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v (optional)
扣压力	300 t	crimping force	300 t
扣压效率	200 根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	104 mm	maximum open diameter	104 mm
张口扩张	20 ±mm	the max open tolerance	20 ±mm
外形尺寸	主机: 630*450*585mm 架子: 830*595*615mm	machine dimension	Hose Machine: 630*450*585mm Mold Stand: 830*595*615mm
包装尺寸	1190*965*850mm	package dimension	1190*965*850mm
净重	275 kg	net weight	275 kg
毛重	300 kg	gross weight	300 kg

© MT-P20



MT-P20			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L/5L	output volume of pump	2.5L/5L
系统压力	30mpa	system pressure	30mpa
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	220v/240v/380v/415v 可选	voltage	220v/240v/380v/415v(optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200根 / 小时	work efficiency	200 pcs/h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	920*640*1330mm	machine dimension	920*640*1330mm
包装尺寸	1190*965*850mm	package dimension	1190*965*850mm
净重	235 kg	net weight	235 kg
毛重	248 kg	gross weight	248 kg

© SD-38




SD-38			
扣压范围	6-50mm	crimping range	6-50mm
模具数量	8套	quantity of dies	8套
排量	1L	output volume of pump	1L
系统压力	70Mpa使用时不超过35Mpa	system pressure	70 MPa during testing shall not exceed 35 MPa.
扣压效率	10根/小时	work efficiency	10pcs/h
外形尺寸	550*550*480mm	machine dimension	550*550*480mm
包装尺寸	710*610*610mm	package dimension	710*610*610mm
净重	190Kg	net weight	190Kg
毛重	200Kg	gross weight	200Kg

© SD-25



SD-25			
扣压范围	10-27mm	crimping range	10-27mm
模具数量	7套	quantity of dies	7套
排量	1L	output volume of pump	1L
系统压力	70Mpa使用时不超过35Mpa	system pressure	70 MPa during testing shall not exceed 35 MPa.
扣压效率	10根/小时	work efficiency	10pcs/h
外形尺寸	320*380*280mm	machine dimension	320*380*280mm
包装尺寸	350*400*360mm	package dimension	350*400*360mm
净重	35Kg	net weight	35Kg
毛重	40Kg	gross weight	40Kg

© MT-51BJ-1

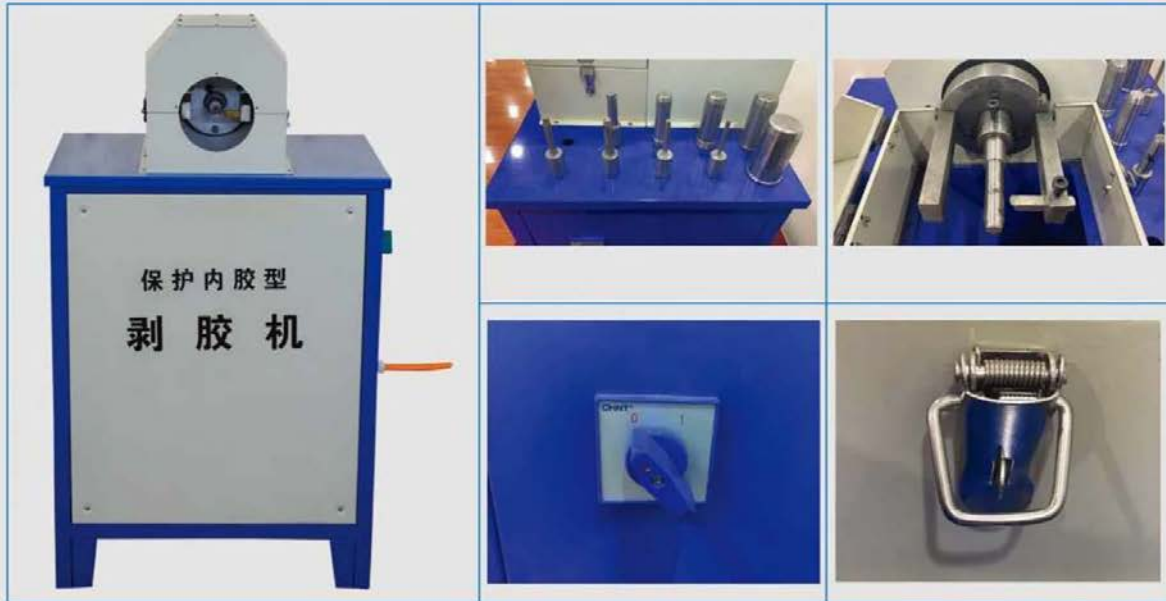

MT-51BJ-1L			
剥皮范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
操作方式	手动	accuracy	manual
功率	0.75-1.5kw	motor power	0.75-1.5kw
电压	220v-415v 50/60hz 可选	voltage	220v-415v 50/60hz(optional)
剥胶效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	620*470*1050 mm	machine dimension	620*470*1050 mm
包装尺寸	700*520*1170 mm	package dimension	700*520*1170 mm
净重	75 kg	net weight	75 kg
毛重	85 kg	gross weight	85 kg

© MT-51BJ-2



MT-51BJ-2			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
功率	0.75kw/1.5kw/2.2kw	motor power	0.75kw/1.5kw/2.2kw
电压	220v-415v 50/60hz	voltage	220v-415v 50/60hz
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	600*580*1100 mm	machine dimension	600*580*1100 mm
包装尺寸	700*680*1300 mm	package dimension	700*680*1300 mm
净重	120 kg	net weight	120 kg
毛重	125 kg	gross weight	125 kg

© QB-51



QG-51			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
功率	3kw/4kw	motor power	3kw/4kw
电压	100v-415v 50/60hz	voltage	100v-415v 50/60hz
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	550*780*900 mm	machine dimension	550*780*900 mm
包装尺寸	600*850*1000 mm	package dimension	700*850*1000 mm
净重	98 kg	net weight	98 kg
毛重	105 kg	gross weight	105 kg

© QG-38



QG-38			
扣压范围	6-51 mm	crimping range	6-51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
功率	2.2kw/3kw	motor power	2.2kw/3kw
电压	100v-415v 50/60hz 可选	voltage	100v-415v 50/60hz(optional)
扣压效率	1500 根 / 小时	work efficiency	1500 pcs/h
外形尺寸	640*480*480 mm	machine dimension	640*480*480 mm
包装尺寸	700*530*580 mm	package dimension	700*530*580 mm
净重	55 kg	net weight	55 kg
毛重	65 kg	gross weight	65 kg






大阳星级改改不尔列
British transition joint







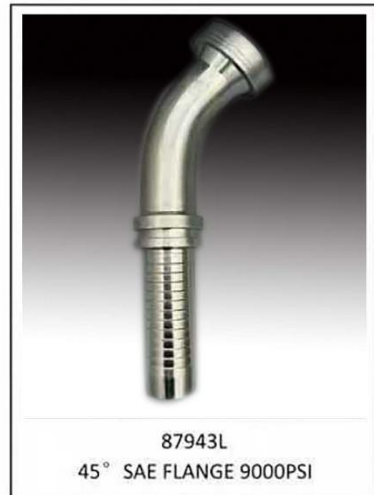





公 司 接 洽 电 话:
Metric joint series:



产品型号: 30712 系列
Model: FEMALE 74° CONESEAT



产品型号: 30792 系列
Model: FEMALE 74° CONESEAT



产品型号: 30742 系列
Model: FEMALE 74° CONESEAT



产品型号: 20612 系列
Model: FEMALE 60° CONE



产品型号: 20692 系列
Model: FEMALE 60° CONE



产品型号: 20642 系列
Model: FEMALE 60° CONE



产品型号: 70012 系列
Model: METER BANJO



产品型号: 700M 系列
Model: METRIC BOLT



产品型号: 18612 系列
Model: MALE 60° CONE



产品型号: 28612 系列
Model: FEMALE 60° CONE



产品型号: 28692 系列
Model: FEMALE 60° CONE



产品型号: 28642 系列
Model: FEMALE 60° CONE



